

Installation Guide

Replacement Filter Cartridge

Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”


THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1285433-2-C

Tools and Materials



Permanent
Marker



Bucket




Rags

Before You Begin


NOTICE: If this device is not maintained and operated as specified in the installation guide, there is a risk of exposure to contaminants.

- Replace the filter cartridges every 6 months, when the capacity has been exceeded, or when a noticeable decrease in water flow is observed.

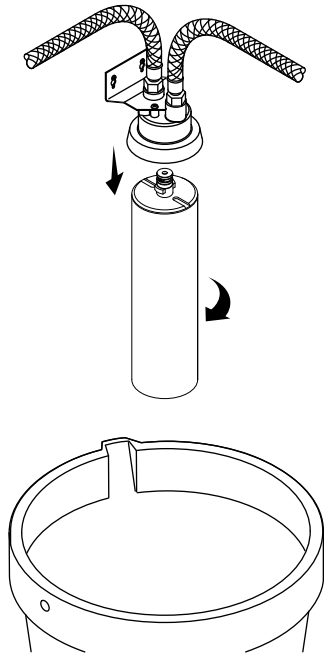

1. Remove Existing Filter Cartridge

- ☐ Position a bucket, pan, or rag under the filtration system to catch residual water.
- ☐ Turn the filter cartridge 90° clockwise, and pull-down gently to remove.
- ☐ Discard the used filter cartridge.

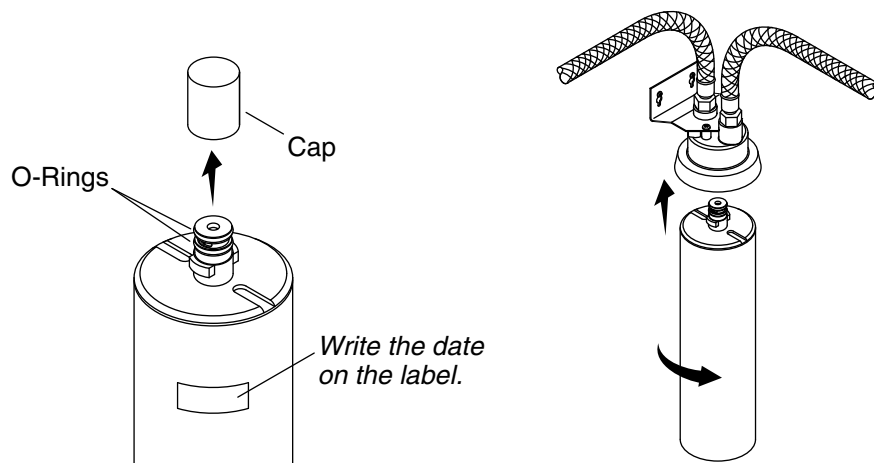

2. Install New Filter Cartridge

- ☐ Write the installation date on the new filter cartridge label.
- ☐ Remove and discard the cap from the filter cartridge.
- ☐ Inspect the filter cartridge for damage.
- ☐ Verify that both O-rings are present and are positioned correctly in the grooves.

NOTE: The filter cartridge will only engage into the filter head one way. Do not force the components.

- ☐ Line up the filter cartridge with the filter head.
- ☐ Press the filter cartridge upward, and use your hand to rotate it counterclockwise 90° to the locked position.

3. Installation Checkout

- ☐ Check the filter cartridge connections for leaks. Repair as needed.
- ☐ Run water through the faucet for at least 5 minutes to remove any air and carbon particles in the system.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. For warranty service, contact your dealer or wholesale distributor.

Troubleshooting (cont.)

For service parts and replacement filter cartridges, visit your product page at kohler.com.

Symptoms	Probable Causes	Recommended Action
1. Water leaks between the filter head and the filter cartridge.	A. An O-ring is damaged, dirty, or out of place.	A. Turn off the water supply, and relieve water pressure. Remove the filter cartridge and inspect the O-rings for damage or debris, and ensure that the O-rings are in place. Replace or reinstall the filter cartridge, turn on the water supply, and check for water leakage.

Model Series: Kohler K-200 Aquifer™ Filtration System



K-200 system tested and certified by IAPMO R&T Lab and IAPMO R&T against CSA B483.1; NSF/ANSI Standard 42 for the aesthetic reduction of chlorine and particulate class I; NSF/ANSI Standard 53 for the reduction of cysts, lead, atrazine, lindane, and turbidity.

See Performance Data Sheet for individual contaminants and reduction performance.

Specifications

For conditions of use and replacement parts, refer to this guide and the Performance Data Sheet.

Do not use on water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after this filter system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

Operating Pressure: 40 psi (276 kPa) - 120 psi (827 kPa)

Operating Temperature: 33°F (0.5°C) - 100° (37.8°C)

Service parts and replacement cartridges are available from your local distributor, or directly from Kohler Co.:

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 53044

EPA Est. No. 90013-FL-001

Warranty

Need help? Contact the Customer Care Center at 1-800-456-4537.

For care and cleaning and other information visit kohler.com/clean.

This product is covered under the KOHLER® Warranty: **Water Filter Systems Five-Year Limited Warranty.**

For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexico: 001-800-456-4537

kohler.com/warranty


Guide d'installation

Cartouche de filtre de rechange

Outils et matériel



Marqueur
permanent



Seau




Chiffons

Avant de commencer


AVIS: Si ce dispositif n'est pas entretenu et utilisé tel que spécifié dans le guide d'installation, un risque d'exposition à des contaminants est présent.

- Remplacer les cartouches de filtre tous les 6 mois, lorsque la capacité a été dépassée, ou lorsque l'on observe une réduction perceptible dans le débit d'eau.

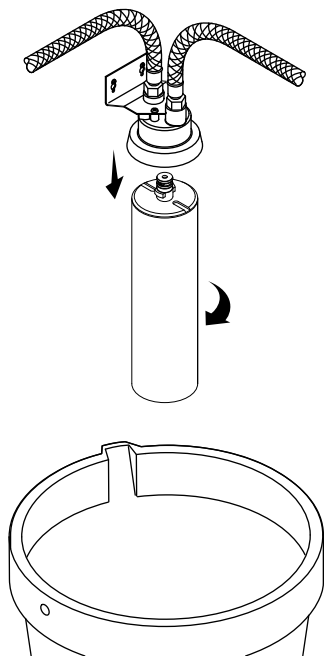

1. Retirer la cartouche de filtre existante

- ☐ Placer un seau, un bac, ou un chiffon sous le système de filtration pour récupérer l'eau résiduelle.
- ☐ Tourner la cartouche du filtre de 90° dans le sens horaire et tirer doucement vers le bas pour la retirer.
- ☐ Jeter la cartouche de filtre usée.

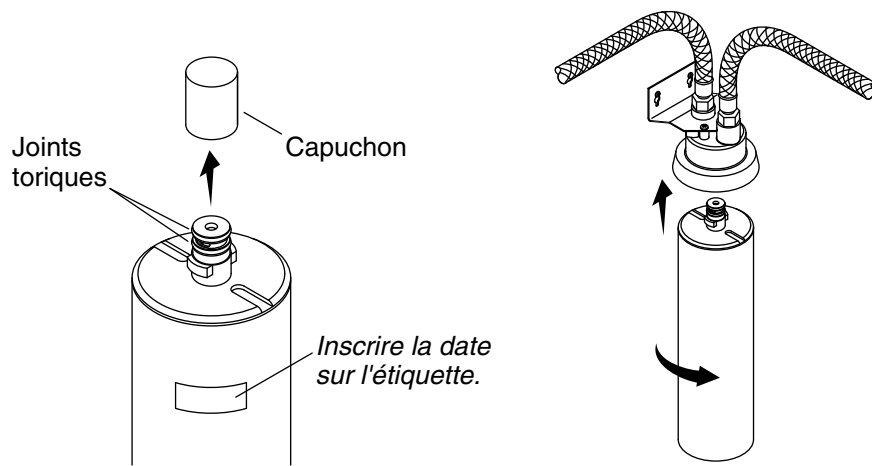

2. Installer la cartouche de filtre neuve

- ☐ Inscrire la date d'installation sur l'étiquette de la nouvelle cartouche de filtre.
- ☐ Retirer et jeter le capuchon de la cartouche du filtre.
- ☐ Inspecter la cartouche du filtre pour y déceler des dommages.
- ☐ Vérifier que les deux joints toriques sont présents et qu'ils sont positionnés correctement dans les rainures.

REMARQUE: La cartouche du filtre s'engage seulement dans la tête du filtre dans un sens. Ne pas forcer les composants.

- ☐ Aligner la cartouche du filtre sur la tête du filtre.
- ☐ Enfoncer la cartouche du filtre vers le haut et utiliser la main pour la tourner de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en position verrouillée.

3. Vérification de l'installation

- ☐ Inspecter les connexions de la cartouche du filtre pour y rechercher des fuites. Effectuer les réparations au besoin.
- ☐ Faire couler l'eau par le robinet pendant 5 minutes au moins pour éliminer tout l'air et toutes les particules de charbon dans le système.

Dépannage

Ce guide de dépannage est seulement destiné à fournir une aide d'ordre général. Pour une réparation sous garantie, s'adresser au concessionnaire ou au distributeur en gros.

Pour tout renseignement sur les pièces de rechange et les cartouches de filtres de rechange, visiter la page du produit sur le site kohler.com.

Symptômes	Causes probables	Action recommandée
1. Fuites d'eau entre la tête du filtre et la cartouche du filtre.	A. Un joint torique est endommagé, encrassé ou délogé.	A. Couper l'alimentation en eau et libérer la pression d'eau. Retirer la cartouche du filtre et inspecter les joints toriques pour y rechercher des dommages ou des débris éventuels et assurer que les joints toriques sont en place. Remplacer ou réinstaller la cartouche du filtre, ouvrir l'alimentation en eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'eau.

Numéros de série des modèles: Système de filtration
K-200 Aquifer™ de Kohler



Système K-200 testé et certifié par le laboratoire IAPMO R&T et par IAPMO R&T par rapport à la norme CSA B483.1; NSF/ANSI norme 42 pour la réduction esthétique de chlore et de particules de Classe 1; NSF/ANSI norme 53 pour la réduction de kystes, de plomb, d'atrazine, de lindane et de turbidité.

Consulter la fiche de renseignements sur la performance en ce qui concerne les contaminants individuels et une réduction de la performance.

Spécifications

Pour les conditions d'utilisation et les pièces de rechange, consulter ce guide ainsi que la fiche technique sur la performance.

Ne pas utiliser sur de l'eau qui n'est pas sûre au point de vue microbiologique ou d'une qualité non connue sans désinfection adéquate avant ou après ce système de filtre. Les systèmes certifiés pour une réduction de kystes peuvent être utilisés sur des eaux désinfectées qui pourraient contenir des kystes filtrables.

Pression de fonctionnement : 40 psi (276 kPa) - 120 psi (827 kPa)

Température de fonctionnement : 33°F (0,5°C) - 100° (37,8°C)

Les pièces de rechange et les cartouches de rechange peuvent être obtenues auprès du distributeur local ou directement auprès de Kohler Co. :

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 53044

Est. EPA No. 90013-FL-001

Garantie

Besoin d'aide? Appeler le centre de service à la clientèle au 1-800-456-4537.

Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage et pour d'autres renseignements, visiter le site kohler.com/clean.

Ce produit est couvert sous la garantie KOHLER® : **Garantie limitée de cinq ans pour les systèmes de filtration d'eau.**

Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexique : 001-800-456-4537

kohler.com/warranty


Guía de instalación

Cartucho de filtro de repuesto

Herramientas y materiales



Marcador
permanente



Cubeta




Trapos

Antes de comenzar


AVISO: Si a este dispositivo no se le da el mantenimiento o el uso especificados en la guía de instalación, existe el riesgo de que se ocasione exposición a contaminantes.

- Cambie los cartuchos de filtro cada 6 meses, cuando se haya excedido la capacidad, o cuando se observe una disminución notable en el flujo.

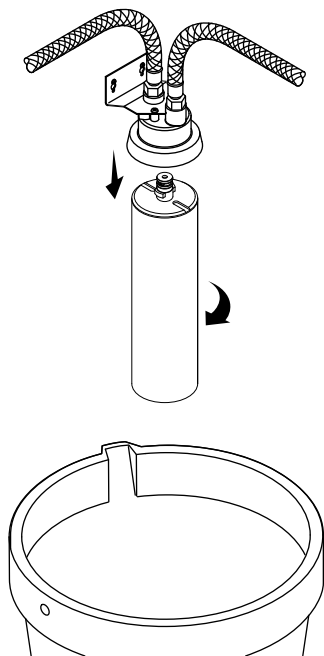

1. Retire el cartucho de filtro actual

- ☐ Coloque una cubeta, una bandeja, o un trapo bajo el sistema de filtración para recoger el agua que escurra.
- ☐ Gire el cartucho de filtro 90° hacia la derecha, y tire de él hacia abajo con cuidado para retirarlo.
- ☐ Deseche el cartucho de filtro usado.

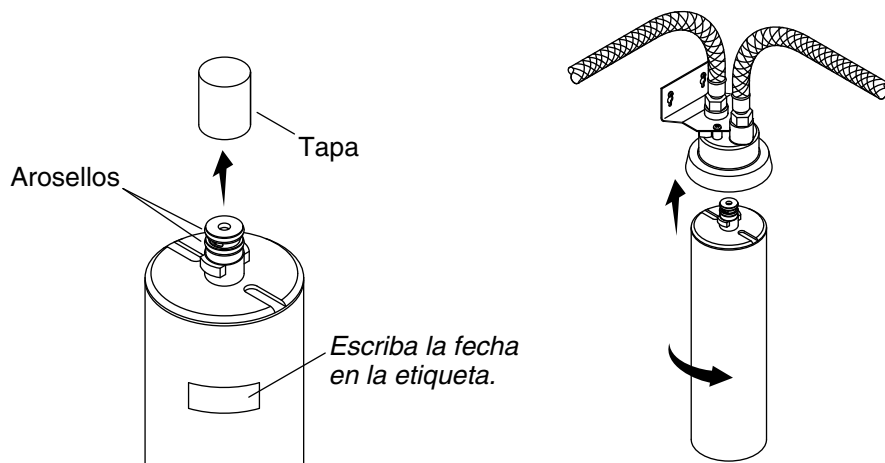

2. Instale el nuevo cartucho de filtro

- ☐ Anote la fecha de instalación en la etiqueta del nuevo cartucho de filtro.
- ☐ Retire y deseche la tapa del cartucho de filtro.
- ☐ Revise si el cartucho de filtro está dañado.
- ☐ Verifique que ambos arosellos estén bien colocados en las ranuras.

NOTA: Los cartuchos de filtro encajan en la cabeza del filtro solo de una forma. No fuerce los componentes.

- ☐ Alinee el cartucho de filtro con la cabeza del filtro.
- ☐ Oprima el cartucho de filtro hacia arriba, y con la mano gírelo 90° hacia la izquierda hasta la posición de bloqueo.

3. Verificación de la instalación

- ☐ Verifique que no haya fugas en las conexiones del cartucho de filtro. Haga las reparaciones necesarias.
- ☐ Deje correr agua por la grifería durante por lo menos 5 minutos para eliminar el aire y las partículas de carbón del sistema.

Resolución de problemas

Esta guía de resolución de problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con el vendedor o con el distribuidor mayorista.

Resolución de problemas (cont.)

Para consultar información sobre piezas de repuesto y cartuchos de filtro de repuesto, visite la página de su producto en kohler.com.

Síntomas	Causas probables	Acción recomendada
1. Se fuga agua entre la cabeza del filtro y el cartucho de filtro.	A. Hay algún arosello dañado, sucio, o fuera de su lugar.	A. Cierre el suministro de agua y libere la presión de agua. Retire el cartucho de filtro y revise los arosellos para ver si están dañados o si tienen desperdicios, y asegúrese de que los arosellos estén en su lugar. Cambie o vuelva a instalar el cartucho de filtro, abra el suministro de agua, y revise que no haya fugas de agua.

Serie de modelo: Sistema de filtración K-200 Aquifer™ de Kohler



Sistema K-200 probado y certificado por el laboratorio IAPMO R&T y IAPMO R&T con referencia a CSA B483.1; norma 42 de NSF/ANSI para la reducción estética de cloro y partículas Clase I; norma 53 de NSF/ANSI para la reducción de quistes, plomo, atrazina, lindano, y turbiedad.

Consulte contaminantes en particular y la reducción de rendimiento en la hoja de datos de rendimiento.

Especificaciones

En esta guía y en la hoja de datos de rendimiento consulte las condiciones de uso y las piezas de repuesto.

No use con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida, sin haberla desinfectado adecuadamente antes o después del sistema de filtrado. Se pueden usar sistemas certificados para reducción de quistes en agua desinfectada que pudiera contener quistes filtrables.

Presión de funcionamiento: 40 psi (276 kPa) - 120 psi (827 kPa)

Temperatura de funcionamiento: 33°F (0,5°C) - 100°F (37,8°C)

Las piezas de servicio y los cartuchos de repuesto están disponibles con su distribuidor local o directamente de Kohler Co.:

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 53044

Establecimiento EPA núm. 90013-FL-001

Garantía

¿Necesita ayuda? Comuníquese al Centro de Atención al Cliente al 1-800-456-4537.

Para consultar información de cuidado, limpieza y de otro tipo, visite kohler.com/clean.

Este producto está cubierto bajo la garantía KOHLER®: **Garantía limitada de cinco años para sistemas de filtración de agua.**

Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

México: 001-800-456-4537

kohler.com/warranty

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2019 Kohler Co.

1285433-2-C