

# Installation Instructions

## Flush-Mount Light

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: \_\_\_\_\_

Français, page 8

Español, página 15

**KOHLER®**

# Thank You for Choosing KOHLER

---

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537  
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)  
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)
- **Care and cleaning:** [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)
- **Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)


## Warranty

---


This product is covered under the **KOHLER® Indoor Lighting Fixtures Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

## Required Tools and Materials

---

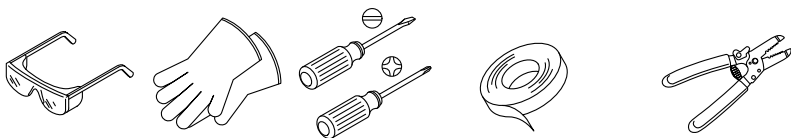

Electrical Tape   Wire Cutter/Stripper



Voltage Tester

### Plus

- Max 60 W E26 Base T10 Bulb

# Before You Begin

---



**DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electrical shock, the electricity must be turned OFF at the circuit breaker or fuse box before beginning installation.



**DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electrical shock, the electrical outlet box must be properly grounded.

**IMPORTANT!** All electrical work should be done by a qualified electrician.

**IMPORTANT!** For indoor use only.


Follow all local plumbing, building, and electrical codes.

**READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**


# Parts Identification

---

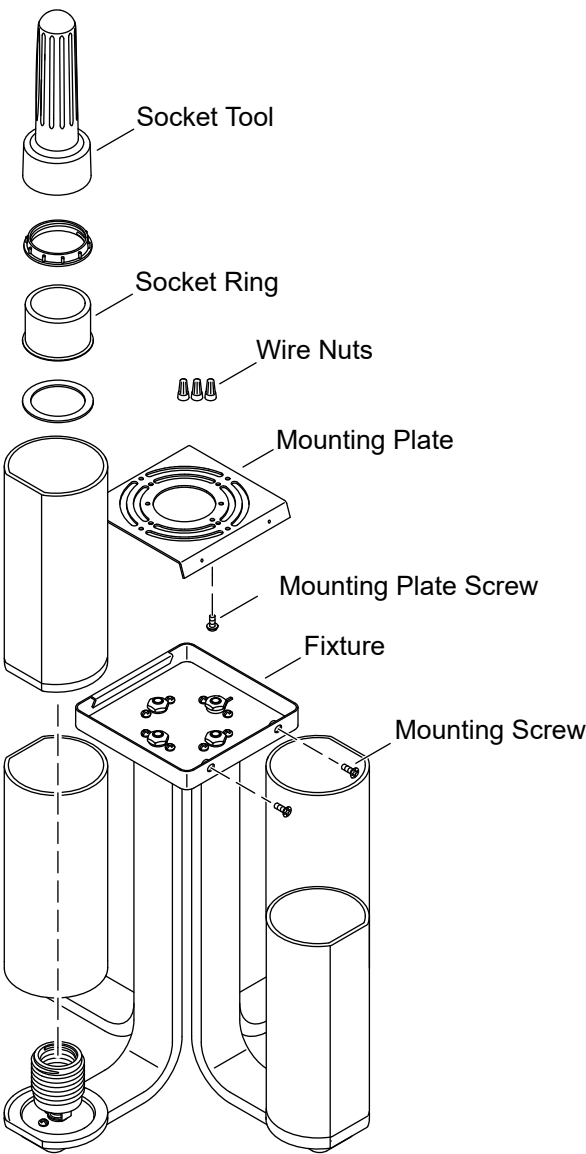

# 1. Install the Fixture


---

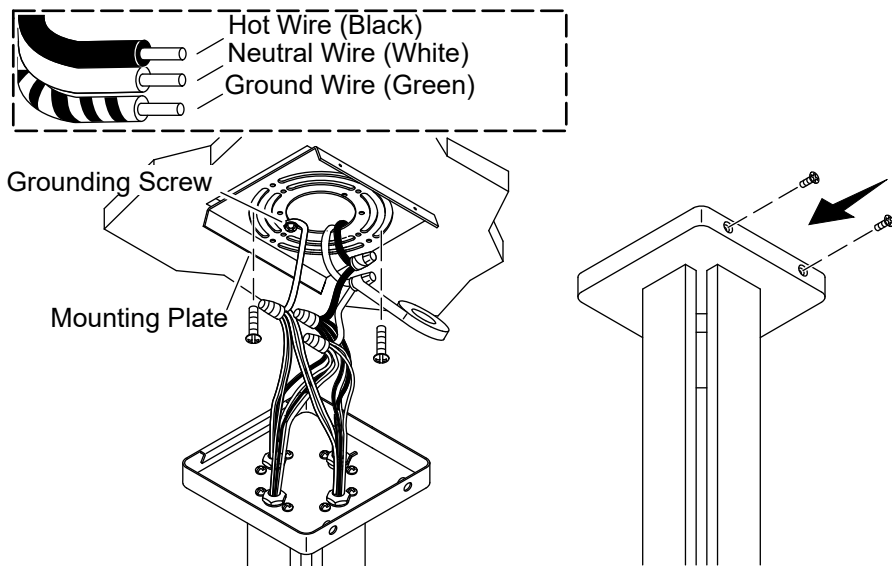

- ☐ Carefully pull out the wiring from the electrical outlet box and insert the electrical wires through the mounting plate.
- ☐ Using the provided mounting plate screws, install the mounting plate to the electrical outlet box.
- ☐ Secure the ground wire to the grounding screw on the mounting plate.
- ☐ Using wire nuts and electrical tape, connect neutral wires.
- ☐ Using wire nuts and electrical tape, connect the hot wires.
- ☐ Secure the fixture to the mounting plate with the mounting screws.

# 2. Install the Shades

---

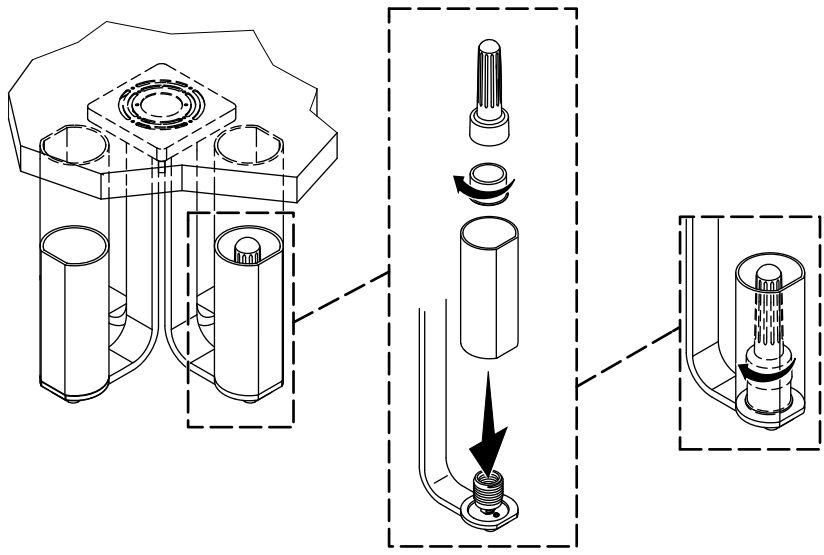

- ☐ Tighten the socket ring using the provided socket tool to secure the glass shade in place.
- ☐ Install the light bulb (not provided).
- ☐ Turn ON the main electrical supply from the main fuse or the circuit breaker.
- ☐ Confirm proper operation.

# Compliance

---

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B lighting equipment complies with Canadian ICES-005.

# Instructions d'installation

## Lampe à montage à ras

### Merci d'avoir choisi KOHLER

---

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537  
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)  
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)
- **Entretien et nettoyage** : [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)
- **Brevets** : [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)


### Garantie

---

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée des luminaires intérieurs KOHLER®**, fournie sur le site [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

## Outils et matériaux requis

---

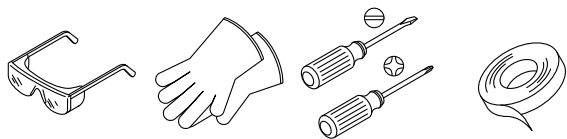

Ruban isolant



Coupe-fils/Pince à dénuder    Testeur de tension

### Plus

- Ampoule T10 à culot E26 60 W max.

## Avant de commencer

---



**DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter un choc électrique, le courant électrique doit être coupé au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles avant de commencer l'installation.



**DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter un choc électrique, le coffret de la prise de courant doit être mis à la terre de manière adéquate.


**IMPORTANT!** Tout le travail électrique devrait être effectué par un électricien qualifié.

**IMPORTANT!** Utilisation à l'intérieur uniquement.




Respecter tous les codes locaux en ce qui concerne l'électricité, la plomberie et le bâtiment.

**LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS**

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

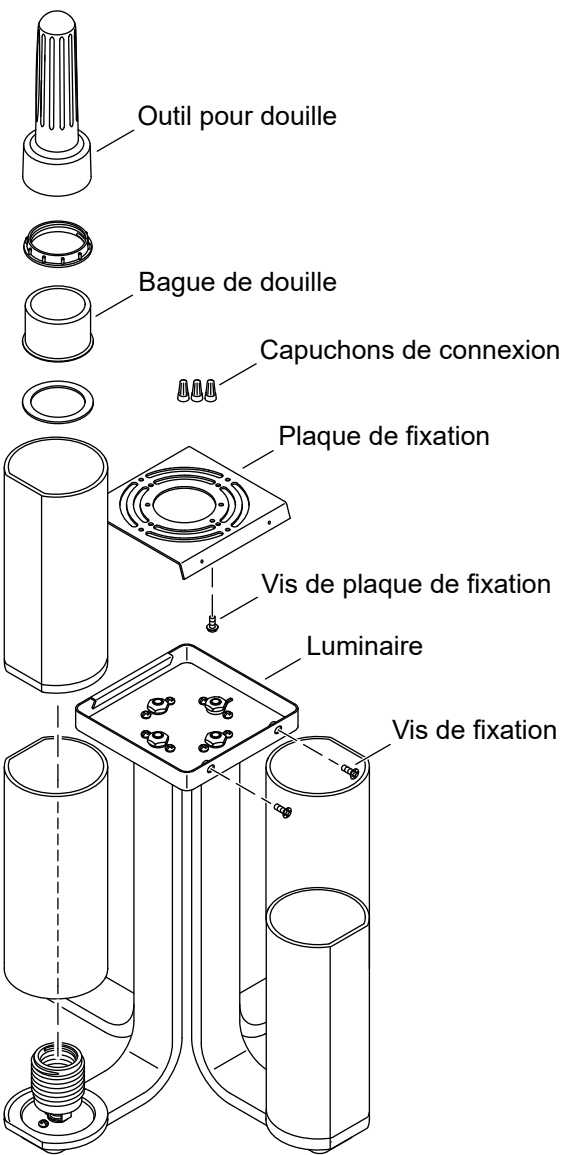


# 1. Installer le luminaire

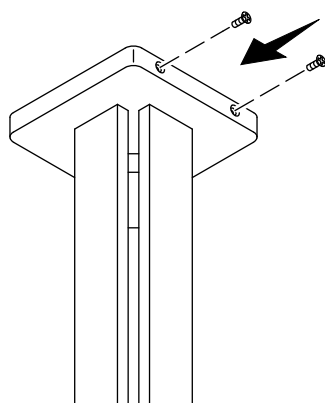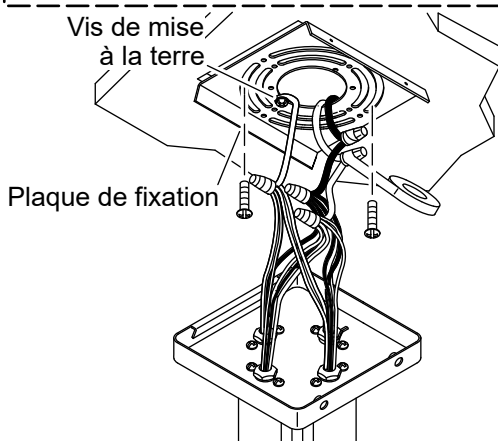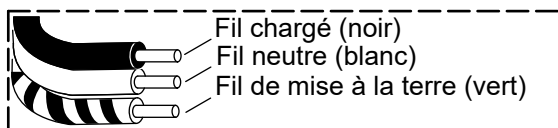

- ☐ Tirer avec précaution sur le câblage hors du boîtier de la prise de courant et insérer les fils électriques à travers la plaque de fixation.
- ☐ En utilisant les vis fournies de la plaque de fixation, installer la plaque de fixation sur le boîtier de la prise de courant.
- ☐ Fixer le fil de mise à la terre sur la vis de mise à la terre se trouvant sur la plaque de fixation.
- ☐ En utilisant les capuchons de connexion et le ruban isolant, connecter les fils neutres.
- ☐ En utilisant les capuchons de connexion et le ruban isolant, connecter les fils chargés.
- ☐ Fixer le luminaire en place sur la plaque de fixation avec les vis de fixation.

## 2. Installer les abat-jours

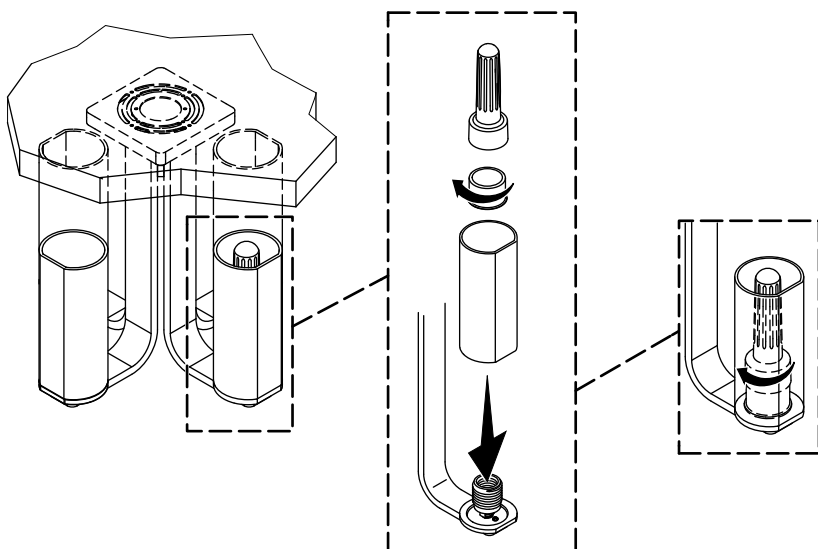

- ☐ Serrer la bague de douille en utilisant l'outil pour douille fourni pour fixer l'abat-jour en verre en place.
- ☐ Installer l'ampoule (non fournie).
- ☐ Mettre l'alimentation électrique principale en marche à partir du fusible ou du disjoncteur principal.
- ☐ Vérifier le bon fonctionnement.

## Conformité

---

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas créer un brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tous les brouillages captés, y compris les brouillages qui pourraient créer un fonctionnement non souhaité.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable garantissant la conformité pourraient annuler le droit à l'utilisateur d'opérer cet équipement.

Cet équipement a été testé et a été considéré être conforme aux limitations pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, pourrait créer des brouillages nuisibles aux communications par radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucun brouillage n'aura lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause des brouillages nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier ce brouillage par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou changer l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Cet équipement d'éclairage de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005.

# Instrucciones de instalación

## Unidad de iluminación de montaje al ras

### Gracias por elegir KOHLER

---

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537  
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)  
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)
- **Cuidado y limpieza:** [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)
- **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)

### Garantía


---

A este producto lo cubre la **garantía limitada para unidades de iluminación interior de KOHLER®**, que puede consultarse en [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.


## Herramientas y materiales requeridos

---

ES

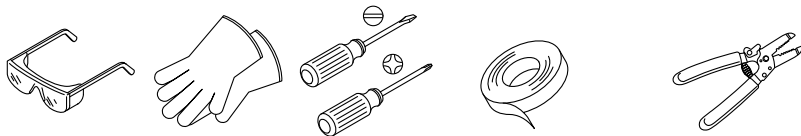

Cinta de aislar Cortacables/Pelacables



Voltímetro

### Más

- Foco (bombilla) T10, base E26, 60 W máx.

## Antes de comenzar

---



**PELIGRO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas.** Para evitar una sacudida eléctrica, antes de comenzar la instalación se debe desconectar el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o en la caja de fusibles.



**PELIGRO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas.** Para evitar una sacudida eléctrica, la caja eléctrica debe estar correctamente conectada a tierra.

**¡IMPORTANTE!** Todo el trabajo eléctrico debe hacerlo un electricista capacitado.

**¡IMPORTANTE!** Solo para uso en interiores.


Cumpla todos los códigos locales de plomería, construcción y eléctricos.

**LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES**


**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# Identificación de piezas

ES

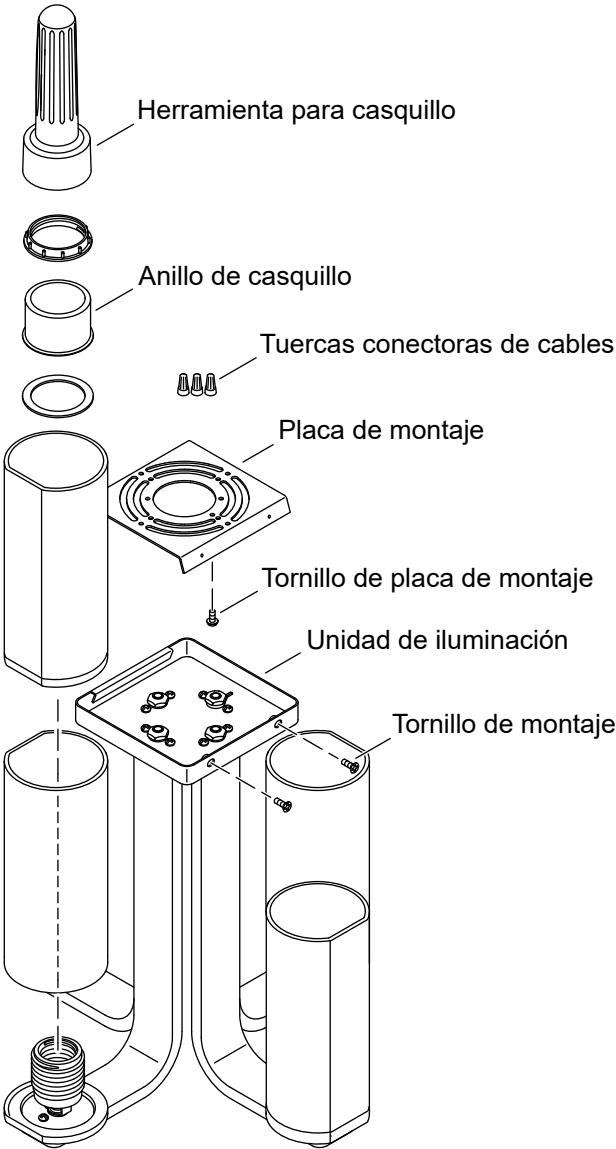


# 1. Instale la unidad de iluminación

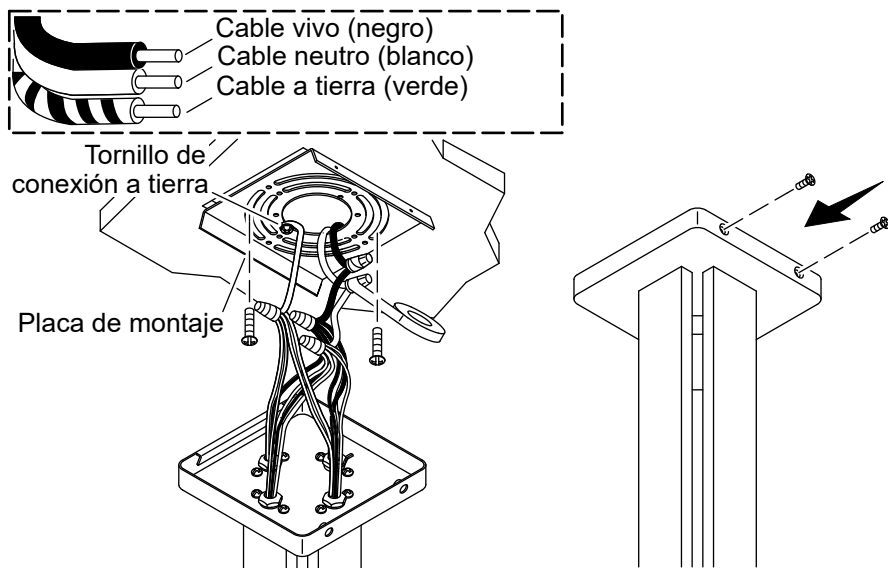

- ☐ Con cuidado tire hacia fuera de los cables de la caja eléctrica, e introduzca los cables eléctricos a través de la placa de montaje.
- ☐ Con los tornillos de la placa de montaje, que se incluyen, instale la placa de montaje a la caja eléctrica.
- ☐ Fije el cable a tierra al tornillo de conexión a tierra en la placa de montaje.
- ☐ Conecte los cables neutros mediante las tuercas conectoras de cables y cinta de aislar.
- ☐ Conecte los cables vivos mediante tuercas conectoras de cables y cinta de aislar.
- ☐ Fije la unidad de iluminación a la placa de montaje con los tornillos de montaje.

## 2. Instale las pantallas

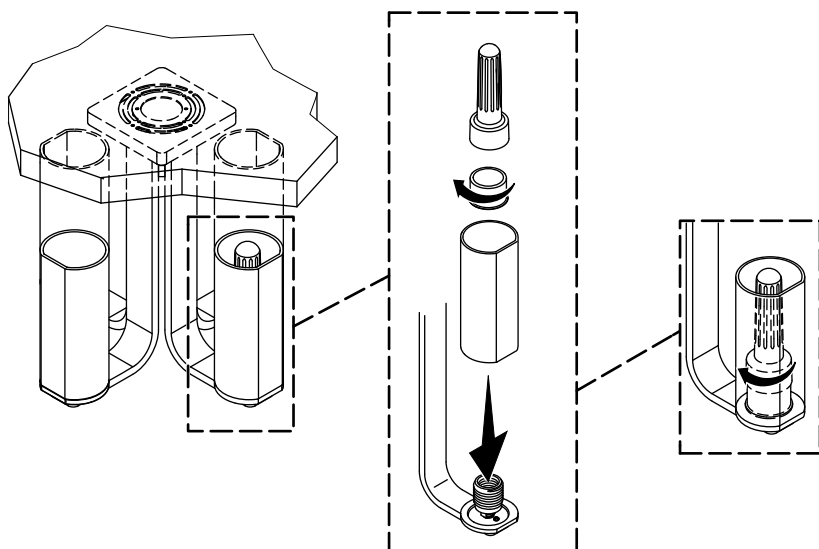

- ☐ Apriete el anillo para casquillo con la herramienta para el casquillo, que se incluye, para fijar la pantalla de vidrio en su lugar.
- ☐ Instale el foco (bombilla) (no se incluye).
- ☐ Encienda el suministro eléctrico principal desde la caja principal de fusibles o desde el interruptor de circuito.
- ☐ Verifique que la unidad funcione correctamente.

# Conformidad

---

Este dispositivo cumple lo establecido en la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones: (1) que este dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) que acepte cualquier interferencia, incluida la que pueda causar funcionamiento no deseado.

Cualquier modificación o cambio sin aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado, y se ha encontrado que satisface los límites de un aparato digital Clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en cumplimiento de las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no pudiera ocurrir en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o el lugar de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que utiliza el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión, para obtener ayuda.

Este equipo de iluminación Clase B cumple la norma canadiense ICES-005.





[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1645584-2

**1645584-2-A**