



Aquifer Refine® | K-21374

Filtre de rechange pour ultrafiltration

Fonctionnalités

- Réduit considérablement les bactéries, les virus, les spores, le chlore et le plomb
- La tête de filtration coupe automatiquement l'alimentation en eau lorsque la cartouche est retirée
- Le remplacement de l'ultrafiltre tous les 12 mois assure l'efficacité du système de filtration



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou
www.kohler.ca au Canada.
8-26-2026 13:24 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B483.1
NSF Protocol P231
NSF/ANSI 42
NSF/ANSI 401
NSF/ANSI 53


Matériel

- Construction en plastique résistant.
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



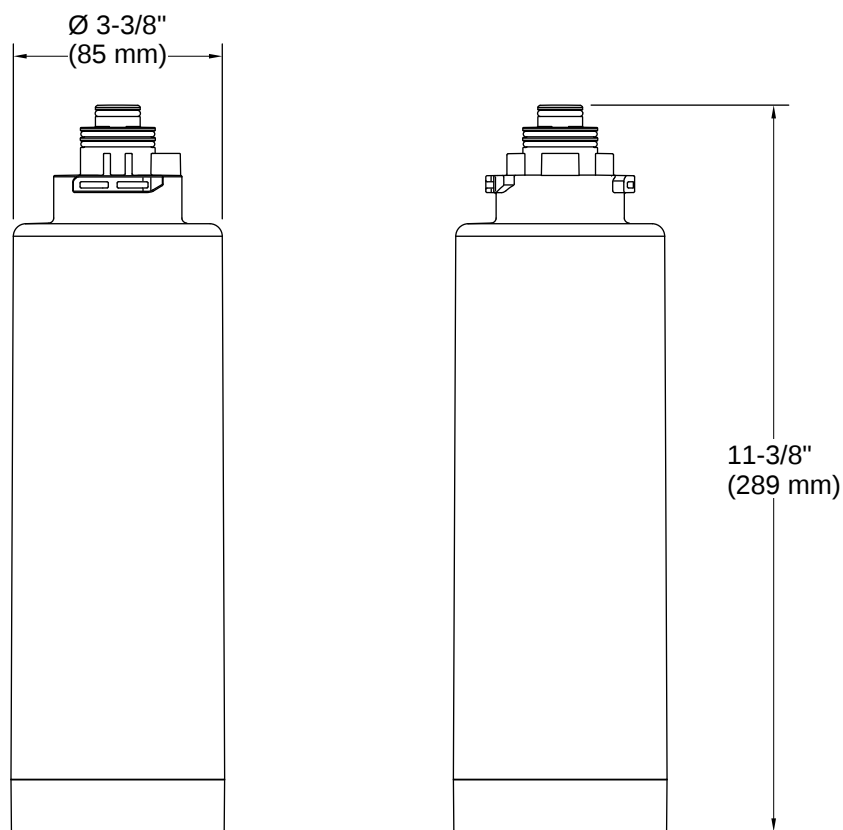

Installation

- Pour l'eau froide seulement
- Montage en sous-surface.
- Cartouche à quart de tour pour une installation et un remplacement facilités.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour l'eau froide uniquement.

Pour s'assurer que le filtre continue à réduire les contaminants de manière efficace, nous recommandons de remplacer le filtre aux 6 mois.

Directives d'application/Paramètres d'arrivée d'eau :

Pression de l'eau : 40 à 100 lb/po² (276 à 689 kPa)

Température de l'eau : 40 à 100 °F (4,4 à 37,8 °C) Capacité : 230 gal (871 l)



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.

Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou

www.kohler.ca au Canada.

8-26-2026 13:24 - US-CA