

## Branham™ | K-25039-R

Urinoir à alimentation et lavage par le col à cabine complète avec raccord arrière

### Fonctionnalités

- Urinoir à grand débit à cabine complète.
- 0,5 ou 1,0 gpf (1,9 ou 3,8 lpf).
- Le rebord de l'urinoir s'installe sous le niveau du plancher pour faciliter le nettoyage autour de l'accessoire.
- Les parois latérales pleine longueur offrent une intimité accrue.
- Siphon externe.
- Raccord arrière de 19 mm (0,75 po).
- Drain vendu séparément



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ 0 White



## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1  
DOE - Energy Policy Act 1992  
EPA WaterSense®  
California Energy Commission (CEC)  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Taille du raccord: Inlet, Arrière  
Type de siphon: Dissimulé  
Débit de la chasse d'eau: 0.5 or 1.0 gpf (1.0 or 3.8 lpf)  
Conçu pour une utilisation hors de l'eau lorsqu'il est installé avec un robinet de chasse à faible consommation d'eau.


## Matériel

- Porcelaine vitrifiée

## Produits et accessoires requis

- K-9172 Crepine d'urinoir a grille en porcelaine
- ou
- K-9183 Crepine d'urinoir bombee a grille en acier inoxydable



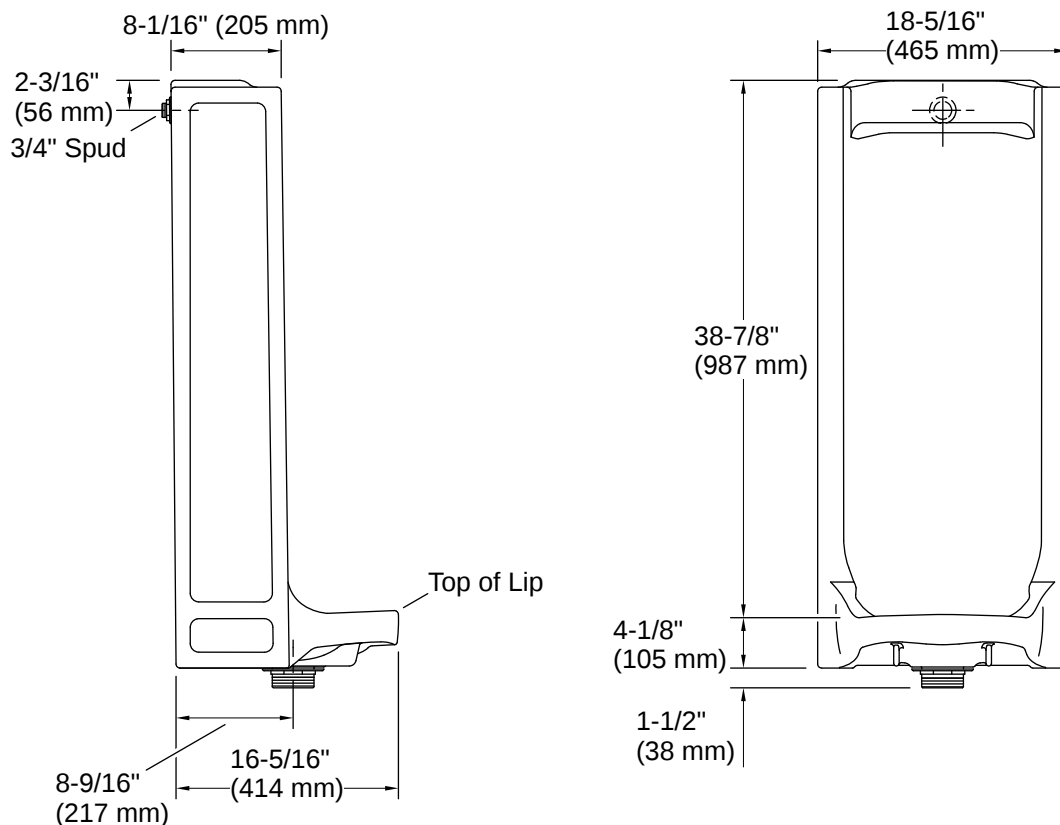

## Installation

- Remplace le modèle K-4920-R.

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Se référer aux instructions du fabricant et aux codes locaux pour les exigences du robinet de chasse.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

