

Aquifer®+ | K-29638

Système de filtration d'eau en deux étapes

Fonctionnalités

- Le système de filtration en deux étapes réduit les contaminants comme les bactéries, les virus, le plomb, le mercure, le chlore, la chloramine, certains produits pharmaceutiques et plus encore
- Réduit plus de 95 % de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et du sulfonate de perfluorooctane (PFOS) dans l'eau potable
- Le système à deux modules comprend un filtre à charbon de noix de coco et un filtre à membrane à fibres creuses
- La technologie de la membrane à fibres creuses réduit les bactéries et les virus dans l'eau
- Débit maximal de 0,85 gal/min à 60 psi
- Fournit l'équivalent de plus de 2 900 bouteilles d'eau standard de 16,9 oz (500 ml)
- La tête de filtration coupe automatiquement l'alimentation en eau lorsque la cartouche est retirée
- Comprend les modules filtrants de rechange simple à bloc de charbon COV K-77687 et à fibres creuses K-29639.
- Usage recommandé avec les robinets de boisson KOHLER®



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

CSA B483.1
NSF Protocol P231
NSF/ANSI 42
NSF Protocol P473
NSF/ANSI 401
NSF/ANSI 53

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit du robinet: 0.85 gpm (3.2 l/min)

Matériel

- Construction en plastique résistant.
-


Produits et accessoires recommandés

K-29651 Module filtrant de rechange en paquet de deux
avec membrane à fibres creuses et bloc de charbon COV
K-26369 Robinet d'eau potable

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



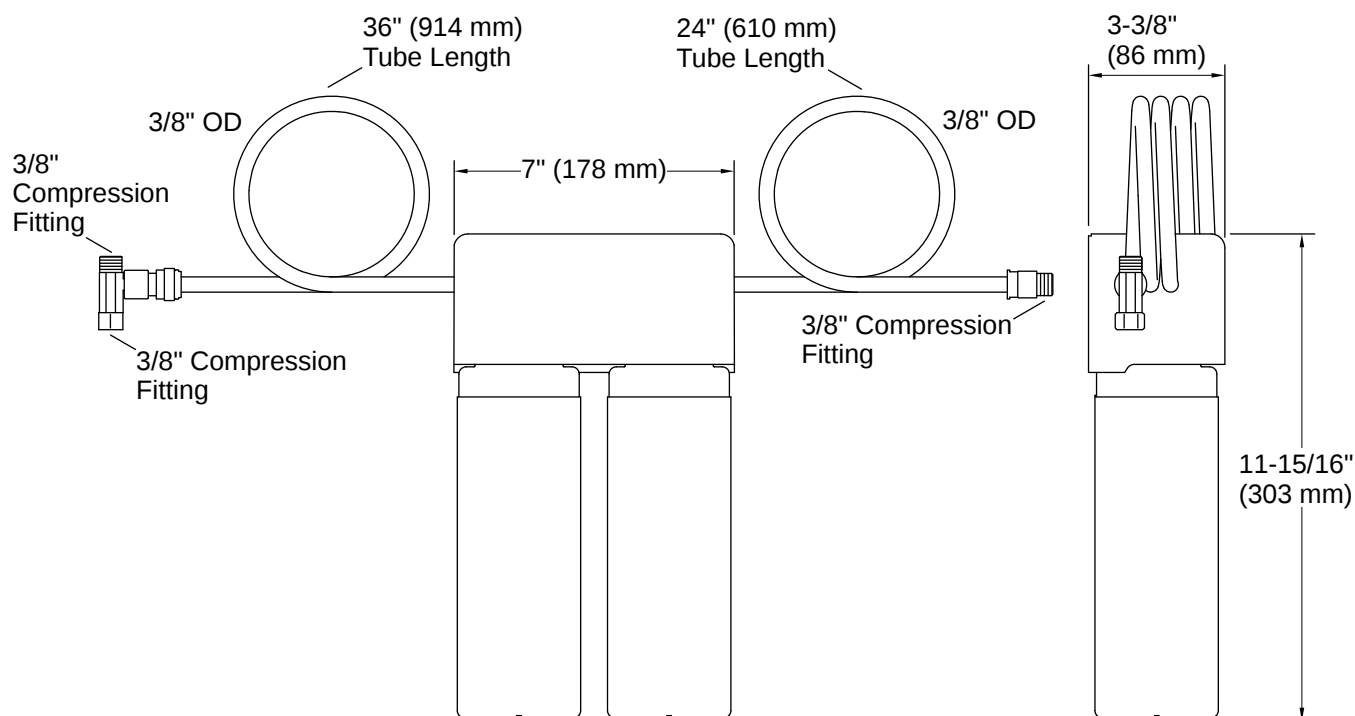

Installation

- Montage en sous-surface.
- Cartouche à quart de tour pour une installation et un remplacement facilités.
- Pour l'eau froide seulement

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour empêcher des dommages à la propriété, protégez de la congélation.

Pour l'eau froide uniquement.

Pour s'assurer que le filtre continue à réduire les contaminants de manière efficace, nous recommandons de remplacer le filtre aux 6 mois.

Directives d'application/Paramètres d'arrivée d'eau :

Pression de l'eau : 40 à 120 lb/po² (276 à 827 kPa)

Température de l'eau : 33 à 100 °F (0,5 à 37,8 °C) Capacité : 389 gal (1 472 l)

