

PureWash® E860 | K-38392

Siège de toilette allongé avec bidet à tige double avec télécommande

Fonctionnalités

- Eau chauffée continuellement pour un confort en tout temps
- Les modes de lavage avant et arrière offrent la possibilité d'adapter la température de l'eau et la pression.
- La tige arrière offre la possibilité d'un jet oscillant ou intermittent.
- Télécommande portative élégante avec deux préréglages utilisateurs programmables
- La fonction autonettoyante utilise la lumière UV pour nettoyer automatiquement la surface de la tige arrière.
- La cuvette est vaporisée avant l'utilisation pour un rinçage plus efficace avec la chasse d'eau
- La pulvérisation Boost ajuste automatiquement le mode de pulvérisation arrière à la pression la plus élevée
- Le mode enfant avec nettoyage doux procure une expérience sécuritaire
- Un siège chauffant avec des paramètres de température réglables
- Système de séchage à l'air chaud avec paramètres de température réglables
- Système de désodorisation automatique pour le contrôle des odeurs
- Lumière à DEL qui éclaire la cuvette et sert de veilleuse
- Fonction d'économie d'énergie
- Conception ergonomique pensée pour le confort
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- La fonction Quick-Release™ permet d'enlever facilement le siège de toilette pour en faciliter le nettoyage.
- Les butoirs Grip-Tight maintiennent fermement le siège en place.
- Convient à la plupart des toilettes allongées
- Compatible avec la plupart des toilettes avec conception à cordon dissimulé.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

ASME A112.4.2/CSA B45.16
CSA C22.2 No. 0
CSA C22.2 No. 64
CSA C22.2 No. 68

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Éclairage inclus:	Oui
Type de forme de siège:	Allongée
Devant du siège:	Devant fermé
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)

Matériel

- Fabriqu  en plastique

Produits et accessoires recommand s

K-5172-HC Toilette allong e compacte monopi ce avec cordon et siphon dissimul s, 1,28 gal/chasse
K-1381-HC Toilette allong e monopi ce cordon dissimul  avec siphon dissimul ,   chasse double
K-23188-HC Toilette allong e monopi ce compacte   cordon dissimul  et   siphon dissimul ,   chasse double.

Service  lectrique requis

Un circuit requis.

Si ge de toilette avec fonctions de nettoyage: 120 V, 60 Hz

Caract ristiques des composants  lectriques


Si ge de toilette avec fonctions de nettoyage: 120 V, 60 Hz, 1200 W

Garantie

Visitez le site Web pour des informations d taill es sur la garantie.

Garantie limit e de trois ans des toilettes et si ges nettoyeurs C3® intelligents KOHLER®



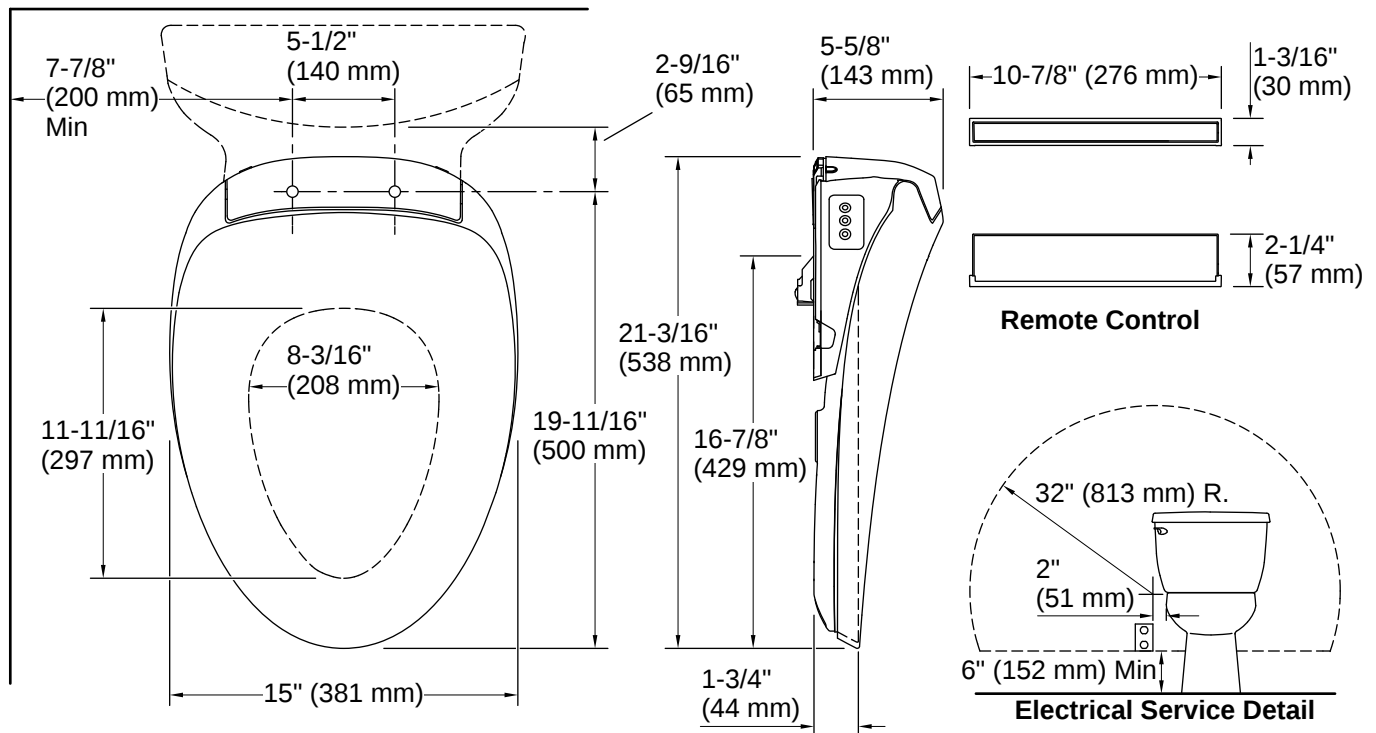

Installation

- Nécessite le raccordement à la conduite d'alimentation en eau de la toilette
- Nécessite un circuit électrique avec différentiel dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Ne pas brancher le siège avant instruction spécifique, afin d'éviter la possibilité d'un mauvais fonctionnement. Placez le réceptacle à au moins 152 mm (6 po) au-dessus du plancher et dans un rayon de 813 mm (32 po), mesurée 51 mm (2 po) de rebord de la cuvette.

Ne pas utiliser de cordon de rallonge avec ce produit. N'installez pas ce siège dans un endroit où : (1) des éclaboussures d'eau pourraient survenir sur le produit ou (2) une humidité excessive, des niveaux d'humidité élevés ou de la condensation sont présents. Cela permettra d'éviter d'endommager les composants électroniques.

