



Sunward® | K-6346

Baignoire encastrée, 66 x 42 po

Fonctionnalités

- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort accru lors du bain
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 21:42 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	48-5/8" x 24-1/2" (1235 mm x 622 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	60" x 32-3/16" (1523 mm x 818 mm)
Profondeur de l'eau:	14-5/16" (364 mm)
Capacité en eau:	70 gal (265 L)
Charge minimale au sol:	34 lbs/ft²

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

K-738 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire à hydromassage et de baignoire Sunward, 66 po

Garantie




Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



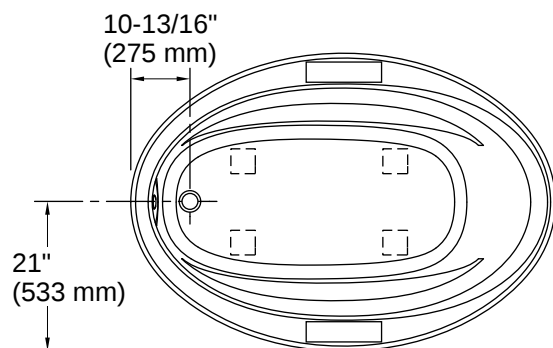

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-37382)

 Recommended Faucet Location

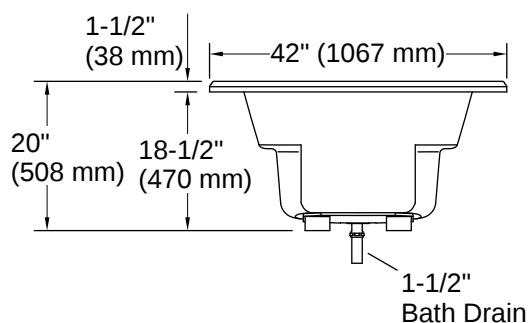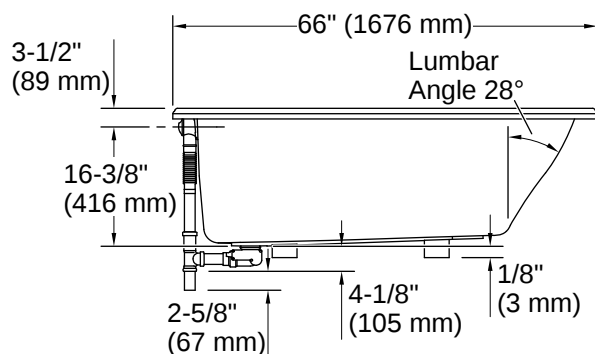

Installation

- Drain réversible.
- Montage en surface ou en sous-surface.
- Revers lisse facilitant la manutention et le montage du drain et du trop-plein.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

L'installation en sous-surface exige une trousse (vendue séparément).

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

