

Iron Works® Historic™ | K-710-P5

Baignoire autoportante, 66 x 36 po

Fonctionnalités

- Une conception traditionnelle apporte un style accrocheur à la salle de bain
- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Soutien lombaire intégral
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- Soutien lombaire intégral



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0BL Black Exterior with White Interior



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASTM F462

Produits et accessoires requis

- K-1103 Pieds à griffe et à balle

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	47-1/2" x 25" (1207 mm x 635 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	55" x 29" (1397 mm x 737 mm)
Profondeur de l'eau:	12-5/8" (321 mm)
Capacité en eau:	64 gal (242.3 L)
Charge minimale au sol:	57 lbs/ft²
Poids:	350 lbs (158.8 kg)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
- La rugosité de la surface extérieure peinte peut varier d'un produit à l'autre.

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible

K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible


K-23726 Traitement pour drains

K-7104 Drain de baignoire exposé pour installation au-dessus ou à travers le plancher



K-7178 Drain de baignoire à drain mécanique ajustable décorative de 1 1/2 po pour baignoire à hydromassage, 5 pi, avec rallonge

K-23725 Nettoyant pour fonte



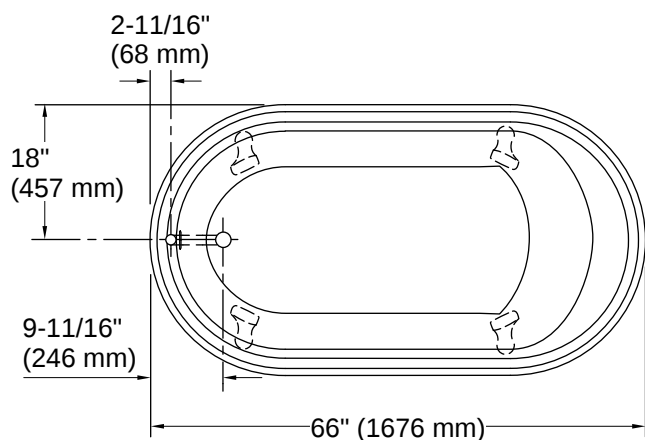

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7178)

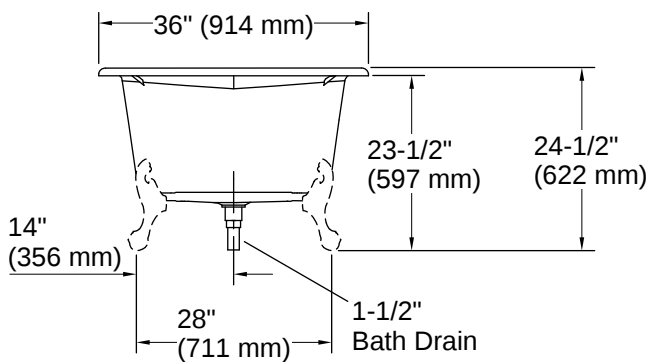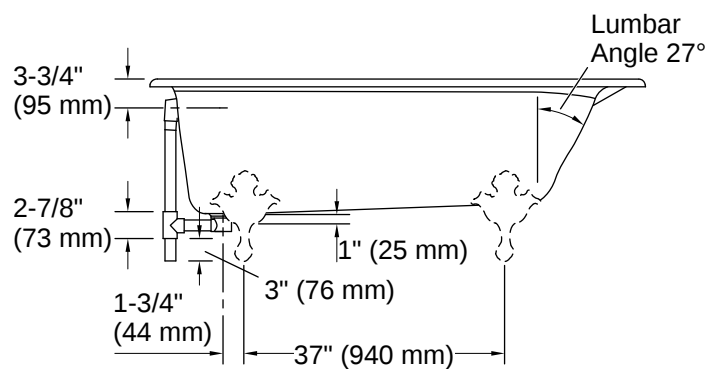

Installation

- Drain réversible.
- Autoportantes

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

