



Aquifer® | K-77685

Système de filtration d'eau à cartouche unique

Fonctionnalités

- Système de filtration et d'absorption à une étape
- Réduit le goût et l'odeur de chlore, la chloramine, les particules de catégorie I, le plomb, l'amiante, les kystes, le mercure, la turbidité et certains composés pharmaceutiques. Consultez la fiche technique de performance pour connaître les contaminants particuliers et le taux de réduction
- Comprend une cartouche de remplacement Aquifer
- La tête de filtration coupe automatiquement l'alimentation en eau lorsque la cartouche est retirée
- Débit maximal de 0,85 gal/min à 60 psi
- Filtre au carbone écologique à base de coquille de noix de coco
- Usage recommandé avec les robinets de boisson KOHLER®



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 02:40 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

CSA B483.1
NSF/ANSI 42
NSF Protocol P473
NSF/ANSI 401
NSF/ANSI 53

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit du robinet: 0.85 gpm (3.2 l/min)

Matériel

- Construction en plastique résistant.
-


Produits et accessoires recommandés

K-26369 Robinet d'eau potable
K-24134 Robinet d'eau potable
K-24077 Robinet d'eau potable
K-28291 Robinet d'eau potable
K-28292 Robinet d'eau potable
K-26367 Robinet de boisson traditionnel
K-24074 Robinet d'eau potable
K-26368 Robinet de boisson transitionnel

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



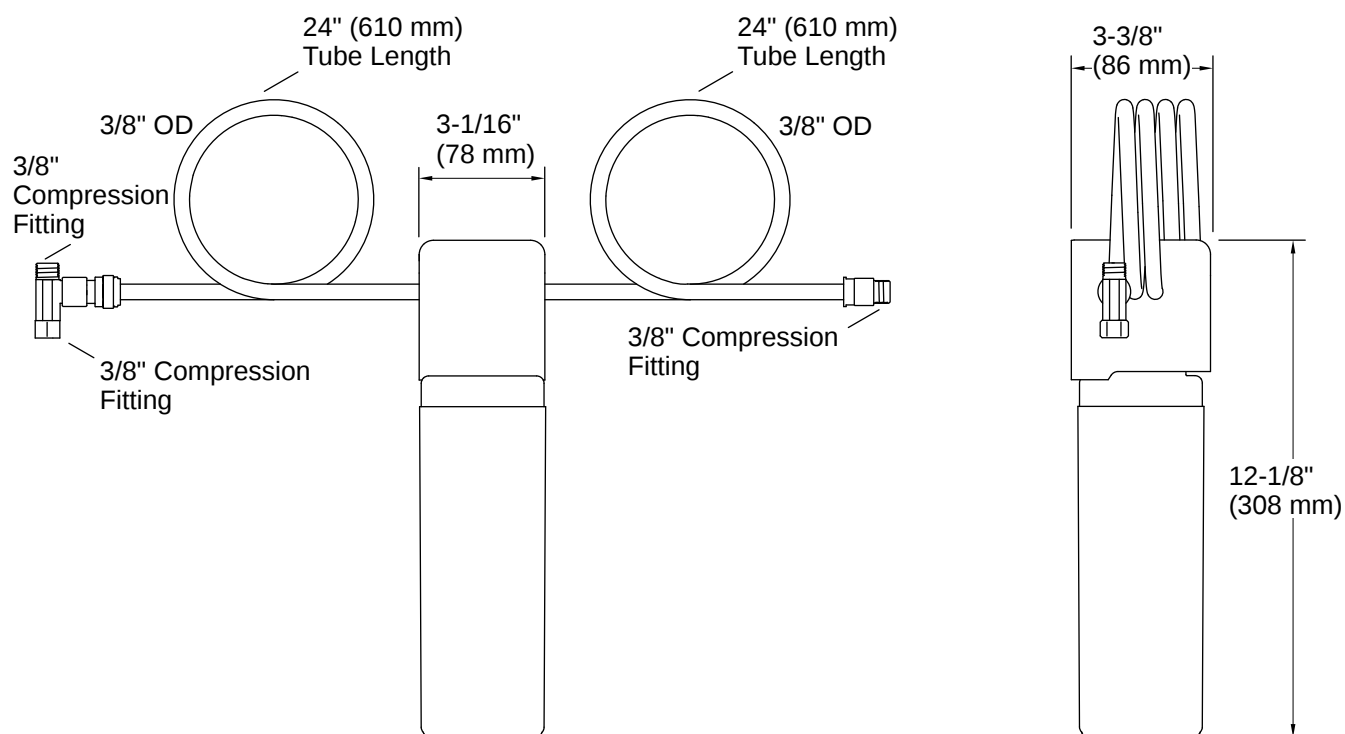

Installation

- Cartouche à quart de tour pour une installation et un remplacement facilités.
- Montage en sous-surface.
- Pour l'eau froide seulement

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Pour empêcher des dommages à la propriété, protégez de la congélation.

Pour l'eau froide uniquement.

Pour s'assurer que le filtre continue à réduire les contaminants de manière efficace, nous recommandons de remplacer le filtre aux 6 mois.

Directives d'application/Paramètres d'arrivée d'eau :

Pression de l'eau : 40 à 120 lb/po² (276 à 827 kPa)

Température de l'eau : 33 à 100 °F (0,5 à 37,8 °C) Capacité : 389 gal (1 472 l)

