



Awaken® B90 | K-99248

Douchette à fonction simple avec Eco-Boost

Fonctionnalités

- Eco-Boost augmente le débit de 5,7 l/min (1,5 gal/min) à 7,6 l/min (2,0 gal/min) par simple touche d'un bouton
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- La technologie d'admission d'air maximise le mélange air/eau pour un débit puissant et uniforme
- Tête de pulvérisation de diamètre 90 mm (3 9/16 po)
- Comprend clapet de non-retour.
- Gagne des points d'efficacité de l'eau dans le système de notation Green Building™ LEED pour 6,6 l/min (1,75 gal/min)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:25 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Conforme à l'OBC lorsqu'installé en respectant ces exigences normatives.



OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense®

OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 2 gpm (7.6 l/min)
douchette:

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-8593 Tuyau de douche métallique, 72 po

ou

- K-9514 Tuyau de douche métallique, 60 po

ou

- K-45981 Tuyau flexible rubané, 72 po


ou

- K-45982 Tuyau flexible rubané, 60 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



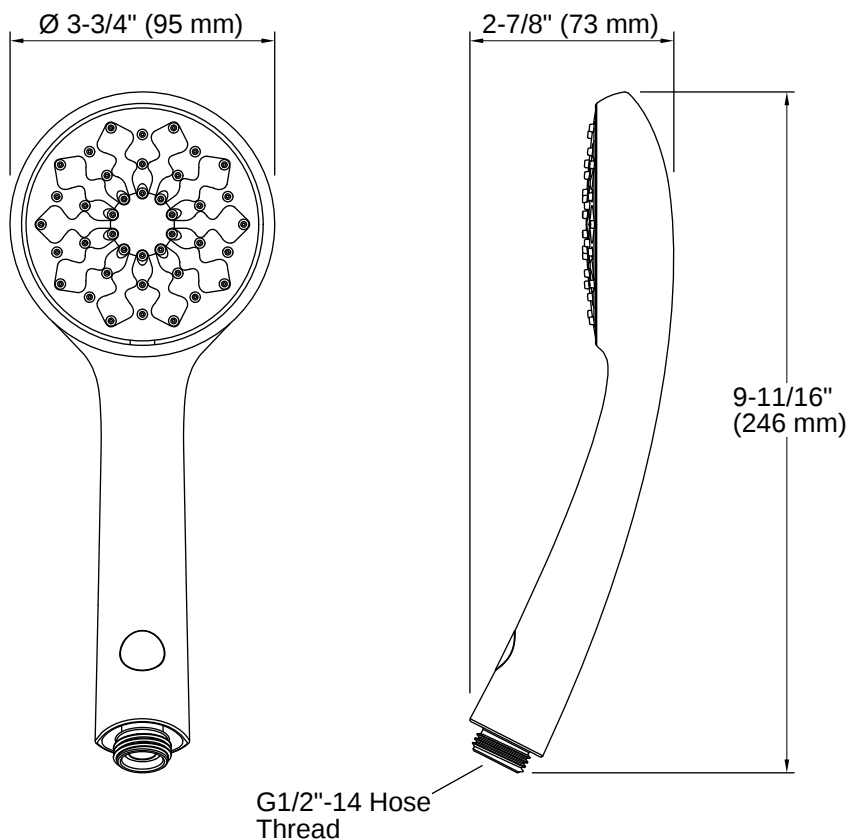

Installation

- Raccord G 1/2 po 14

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Les codes de plomberie exigent l'installation de clapets de non-retour approuvés en ligne vers les douchettes.
Consulter les agents de plomberie locaux compétents.
AVIS : Choisir une vanne de compensation automatique de débit minimal approprié pour assurer la sécurité aux débits les plus bas. Pour une douchette de débit nominal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximum, utiliser une valve de compensation automatique d'un débit nominal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) ou moins.

